

7•547系列
厚度表

标准型 (分辨力: 0.01mm)

- 只需轻轻一按, 即可快速测量小部件、纸张、毛毡等的厚度。
- 对于使用陶瓷测头和测砧的型号, 无需担心生锈。(除No.547-401A)




规格

货号	分辨力 (mm)	测量范围 (mm)	测量深度 (mm)	测头、测砧 (mm)	测头和测砧之间的平行度 (μm)
547-301A	0.01	0~10	30	ø10平面	10以下
547-321A	0.01	0~10	120	ø10平面	10以下

货号	示值误差 (μm)	测力 (N)	质量 (g)	读取
547-301A	±20	1.5以下	255	指示表为543-710B
547-321A	±20	1.5以下	425	指示表为543-710B

注: 更换测头后, 指示表也需要调整。如需定制请与三丰公司联系。

尺寸

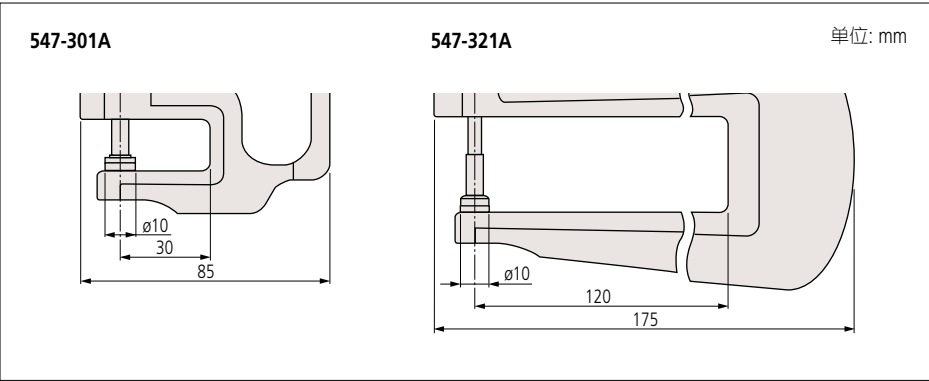

适用

MeasurLink⁺ ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

- 显示: 6位LCD、型号
(分辨力0.0005 mm型号为7位)
- 电源: 标配1节锂电池CR2032
(用于动作确认)
- 电池寿命: 通常使用约2.5年
连续使用约2,700小时
- 响应速度: 无限制 (不支持扫描测量)
- 置零功能 (INC测量系统原点设置)
- 预设功能 (ABS测量系统原点设置)
- 计数方向转换功能
- 公差判断功能
- 分辨力切换功能
(仅限分辨力 0.0005 mm型)
- 功能锁功能
- 校准时间警告功能
- 数据输出
- 显示值保持功能 (连接线未连接时)
- 显示部旋转功能 (330°)
- 低电压警告显示
- 错误警告显示

选件 ▶ 详细信息参见07-80页。

- 测量数据采集软件 USB-ITPAK V3.0:
No.06AGR543