

泵周边的辅助工具

龙头，桶架

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

选择型号 BVA-40(50) i, SP-40 i, SP-L40(50) i, ND-40(50) i 时, 请确认存储液体的容器是方桶还是圆桶。方桶请在龙头型号后面追加 i, 圆桶请追加 P。

只需固定在桶口, 密闭型。使用时不会造成液体飞溅, 减少浪费和挥发, 安全。

小油桶用龙头

(18L 或 20L 的圆桶或方桶)

油桶的桶口尺寸: 外径 D41mm, (D48.8mm)

PC-40PP i

新产品

使用液体: 低、中粘度油, 蜡油
本体材质: PP, 聚氨酯, 发泡树脂
密封圈材质: NBR
重量: 130g



PE-66 i

使用液体: 低粘度油, 清洁剂, 蜡油
本体材质: PP, 66 尼龙
密封圈材质: NBR
重量: 80g



BV-40(50) i

使用液体: 低粘度油, 清洁剂, 蜡油
本体材质: 铜, 66 尼龙
密封圈材质: NBR
重量: 280 (600) g



BVA-40(50) i

使用液体: 低粘度油, 柴油, 煤油, 清洁剂, 蜡油
本体材质: 铜, SUS304
密封圈材质: NBR
重量: 640 (750) g



SP-40 i/SP-L40(50) i

使用液体: 汽油, 溶剂, 水
本体材质: SUS304
密封圈材质: 硅, 特氟龙
重量: 650 (760) g



ND-40(50) i

使用液体: 高粘度油
本体材质: SUS304
密封圈材质: 硅, 特氟龙
重量: 640 (750) g



大油桶用龙头 (200L 大油桶)

与大油桶的桶口规格 G2 吻合。
大油桶接口尺寸: D57.3mm

DMO-10 i

使用液体: 低粘度油体, 柴油, 煤油, 汽油
本体材质: 铜, 不锈钢
密封圈材质: NBR
重量: 880g



DMY-20 i

使用液体: 溶剂, 水
本体材质: SUS304
密封圈材质: 硅, 特氟龙
重量: 860g



DMN-30 i

使用液体: 高粘度油体, 柴油, 煤油, 溶剂, 水
本体材质: SUS304
密封圈材质: 硅, 特氟龙
重量: 915g




DMY-100/150/ 200/250 i

大容量型号
本体材质: SUS304
密封圈材质: 硅, 特氟龙
重量: 1,180/1,480/1,980/2,280g




桶架

桶架材质: 合金 (M) / 不锈钢 (SUS)。
收纳油桶。也方便导出桶内液体。

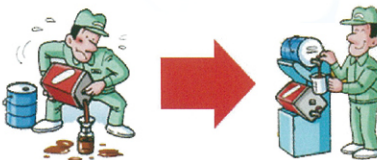


RACKC-M(SUS) i 抬高油桶辅助工具

尺寸: 350*325*830mm
重量: 7,520 (7,800) g




RACKT-M(SUS) i

尺寸: 330*400*95mm
重量: 960 (980) g



RACKT1-M(SUS) i 一层式桶架

尺寸: 290*290*400mm
重量: 3,590 (3,640) g



RACKT2-M(SUS) i 两层式桶架

尺寸: 350*325*830mm
重量: 7,520 (7,800) g

