

新款旋转蒸发仪

进口替代

全新设计

产品概述

专业型旋蒸系列，标配进口玻璃套装。普及型旋蒸系列，标配国产玻璃套装。




RV-211M

PTFE 耐腐蚀双层密封圈



RV-211A

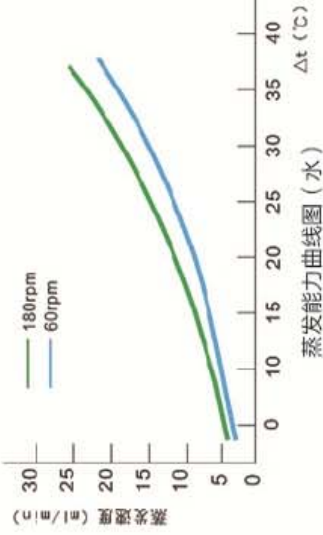

恒温浴锅(水油两用)

普及型旋蒸均标配内置加热浴锅，专业型旋蒸标配外置加热浴锅，便于清洗。



双重温度保护

独立限温报警系统

应用组合



冷却 —

减压 —

条件:

- 室温 20°C AC 220V 50HZ
- 1L 旋转瓶，水，分别是 500ml
- 水浴锅温度：设定 40°C
- 冷却液（酒精/水）：设定 10°C
- 旋转蒸发仪回转速：120rpm

高效利用率，可同时给两台旋转蒸发仪循环使用

