

## 气枪 (型号: CAGN-P-14)

### 安全注意事项

感谢您购买敝司产品。

使用本产品前, 请仔细阅读完本手册。阅读后, 请务必将本手册保存在用户可以随时找到的地方。这有助于确保用户在使用产品时的安全。这里列出的注意事项是为了确保安全地使用产品, 以防对自己或他人造成伤害或损害。

⚠ 警告: 如果无视此显示且进行了误操作, 将导致人员死亡或受重伤。

⚠ 注意: 如果无视此显示且进行了误操作, 将导致人员受伤或物品损坏。

#### 警告

下述误操作可能会损坏气枪。

- 使用空气、氮以外的气体。
- 在可能损坏产品的环境中使用。请参照材质·规格·结构图。
- 在阳光直射下使用。
- 在指定使用条件之外的其他条件下使用。(温度、压力)
- 拆卸·重组本产品。
- 用中性洗涤剂以外的物品清洁设备。
- 掉落产品或在受到冲击的情况下使用本产品。

#### 注意


- 连接的接头请使用附属的螺纹插头, 或是选配的线圈软管 (HOSE-P-T)。
- 螺纹插头接头的拧紧力矩请在 $3.0\text{N}\cdot\text{m}$ , 拧紧力矩如果超过必要范围, 会导致产品损坏。
- 如果管线中使用油雾或大量水滴, 请安装油雾分离器等设备。这将使中空纤维膜过滤器的性能降低, 寿命缩短。
- 发现流量降低时, 请更换管芯。这可能会降低性能。
- 与管道连接时, 请在本产品前面安装一个连接阀门。或是, 移除本产品时, 关闭连接阀门确保管道中的压力为0。
- 如果对本产品的使用条件, 连接接头等有任何疑问, 请联系敝司或代理店。

#### ※使用期间及保修

本产品的保修期为, 交货后一年。

但是, 保修对象仅为按照本文规定使用的产品。

规格	
最高使用压力	0.4MPa
使用流体	空气、氮
使用温度范围	5~50°C

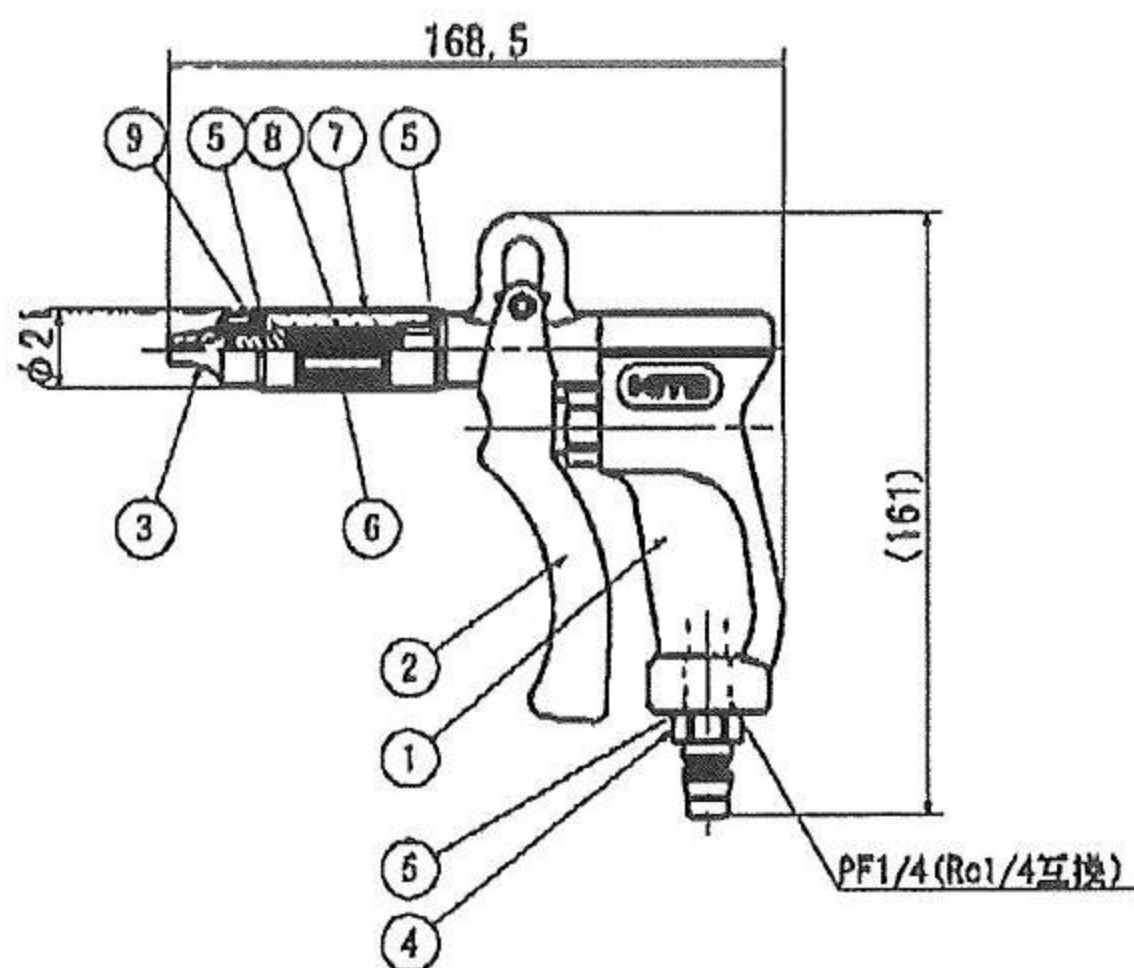

部件名	材质
①气枪本体 (树脂部分)	聚丙烯
②握把	聚丙烯
③喷嘴	聚丙烯
④插头	聚丙烯
⑤O型圈	FKM
⑥更换管芯	⑦外壳
	⑧中空纤维膜
	⑨点胶部分
	聚丙烯
	聚氨酯