

LED 照明桌面焊锡烟雾吸收器 集神®


一款配有LED照明、过滤器和微型风扇的立式吸焊机

这是一款专为现场作业人员精心打造、追求操作便捷性的实用产品。

- 由于烟雾向上升起，与横置式机型相比，本产品采用顶部吸烟设计，配合集烟罩结构，可有效防止烟雾逸散。
- 相较于传统管道式箱型吸烟装置，体积更小巧，节省空间，安装和维护更为便捷。
- 柔性臂设计支持高度与角度自由调节，能精准定位至最佳吸烟位置，并可灵活适应空调气流导致的焊烟流向变化。
- 底座是吸盘，可以水平放置或固定在墙上。
- LED可在明亮环境下作业，显著提升工作效率；同时亦适用于单元化生产（焊接、螺丝固定、检测等工序），操作便捷。
- KSG-200的电源为单相A6220V，KSG—100，支持国外电源电压。



KSG-100

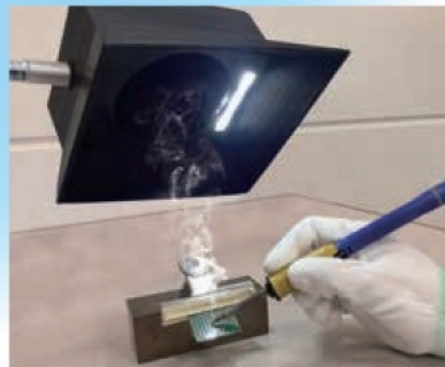

您在工作时是否因烟雾而感到困扰？

传统横置式吸烟装置存在难以捕捉焊烟的问题

由于烟尘自然向上扩散，传统横置式吸烟装置普遍存在捕集效率低下的问题。



管道箱式吸烟装置安装困难工作空间狭窄

由于管道/瓶式类型的吸烟装置很大，难以安装。此外，管道式设计会导致作业区域光线不足，并压缩有效操作空间。



配备LED照明功能的焊锡烟雾吸收器，提高作业舒适度

由于焊烟自下而上扩散，本设备通过顶部吸烟口确保作业过程中产生的烟雾被高效捕捉。另外，本机采用轻量型设计，可直接置于工作台使用，安装维护简便。配备可调节高度及角度的LED照明灯，确保作业区域光线充足，大幅提升操作便利性。



KSG-100/200零件说明



<应用示例>

焊接工作、螺丝固定、产品检查等；适用于外包生产从业者配发等场景

【功耗】5W

【外形尺寸】吸烟部分：W147×H152.5×D70mm、可调节机械臂：300mm、底座：D50mm×Φ80

【质量】0.48kg

【噪音值】51dB(A)

【消耗品】滤芯(10片入)

【配件】放大镜

型号	处理风量	电源
KSG-100	1.15m ³ /min(50/60Hz)	单相AC100V(50/60Hz)
KSG-200	1.15m ³ /min(50Hz)	单相AC220V(50Hz)