


超强扭矩，最大 1,050N·m


DTW1001

高功率无刷电机和新型冲击机构

DTW1001: 19mm (3/4")方形驱动杆
DTW1002: 12.7mm (1/2")方形驱动杆

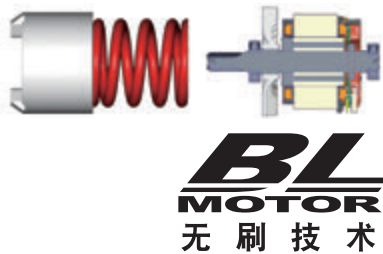

具有预点亮和余辉功能的双LED工作指示灯



头壳由四颗螺栓进行固定

操作简易的按钮式正反转切换开关

电子3段式冲击力选择



高/中/低三种冲击力选择
可以根据工件和螺栓类型，选择
合适的冲击力，避免损坏工件和螺栓

具有变速功能的扳机开关

最佳的人体工程学设计

挂钩



18V锂电池

具有剩余电量显示功能
BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1820B: 2.0Ah



BL1850: 5.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1830: 3.0Ah
BL1820: 2.0Ah
BL1815N: 1.5Ah

BL1850B

BL1815N

快速充电器
DC18RC
充电器
DC18SD



紧凑&轻巧

DTW1001 1,050N·m TW1000 1,000N·m




3.7kg



8.4kg

缩短 153mm
减轻 4.7kg

高功率

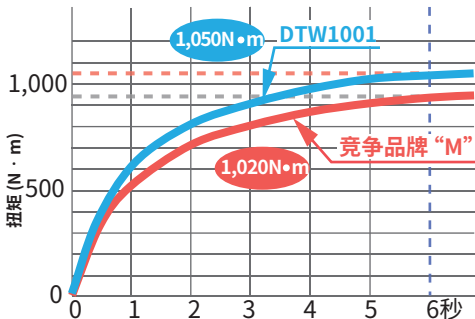

充电式冲击扳手

DTW1001 19mm (3/4") / DTW1002 12.7mm (1/2")



无段变速



电子制动



正反转



内置工作灯



携带箱

	DTW1001	DTW1002
能力	标准螺栓: M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") 高强度螺栓: M10 - M24 (3/8" - 1")	M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") M10 - M24 (3/8" - 1")
冲击数(ipm)	高/中/低: 0-2,200/ 0-2,000/ 0-1,800	0-2,200/ 0-2,000/ 0-1,800
回转数(rpm)	高/中/低: 0-1,800/ 0-1,000/ 0-900	0-1,800/ 0-1,000/ 0-900
最大转矩体积 (长 x 宽 x 高)	1,050N·m (780ft·lbs) 229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")	1,000N·m (740ft·lbs) 229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
净重	BL1850B: 3.7kg (8.1lbs) BL1815N: 3.4kg (7.6lbs) DTW1001Z: 裸机 (不包含电池, 充电器, 携带箱) DTW1001RMJ: 4.0Ah (BL1840B) DTW1001RTJ: 5.0Ah (BL1850B)	BL1850B: 3.6kg (7.9lbs) BL1815N: 3.3kg (7.3lbs) DTW1002Z: 裸机 (不包含电池, 充电器, 携带箱) DTW1002RMJ: 4.0Ah (BL1840B) DTW1002RTJ: 5.0Ah (BL1850B)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号



充电式冲击扳手



卓越的性能
媲美交流电工具

最大拧紧力矩
1,050N·m

(DTW1001)

冲击6秒后

紧凑轻巧



无刷技术



照片: DTW1001


DTW1001

1,050N·m

(780ft·lbs)

19mm (3/4")

方形驱动杆

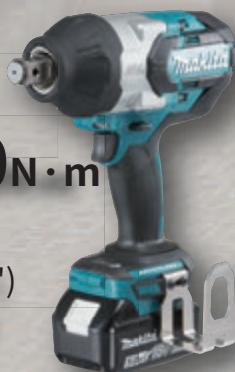

DTW1002

1,000N·m

(740ft·lbs)

12.7mm (1/2")

方形驱动杆



微信公众号