
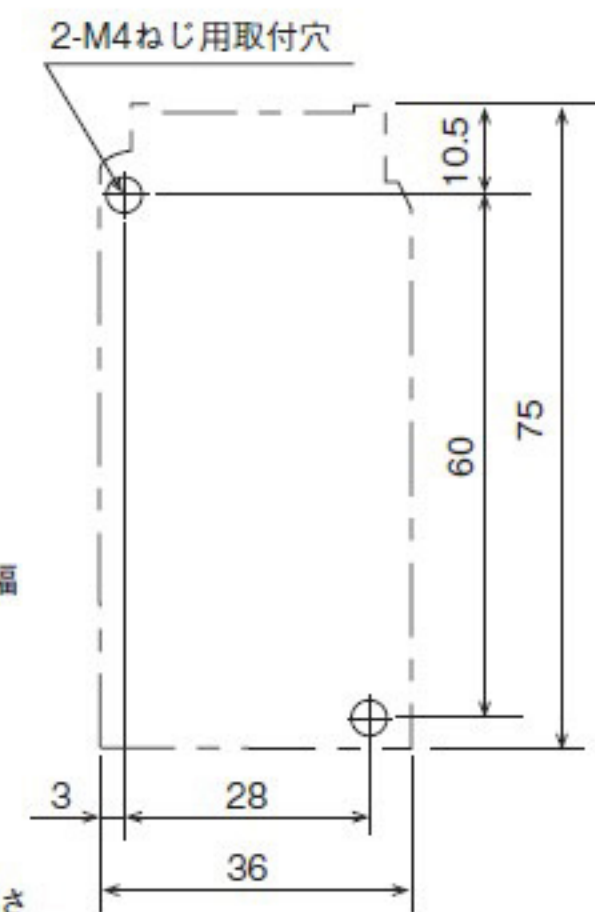
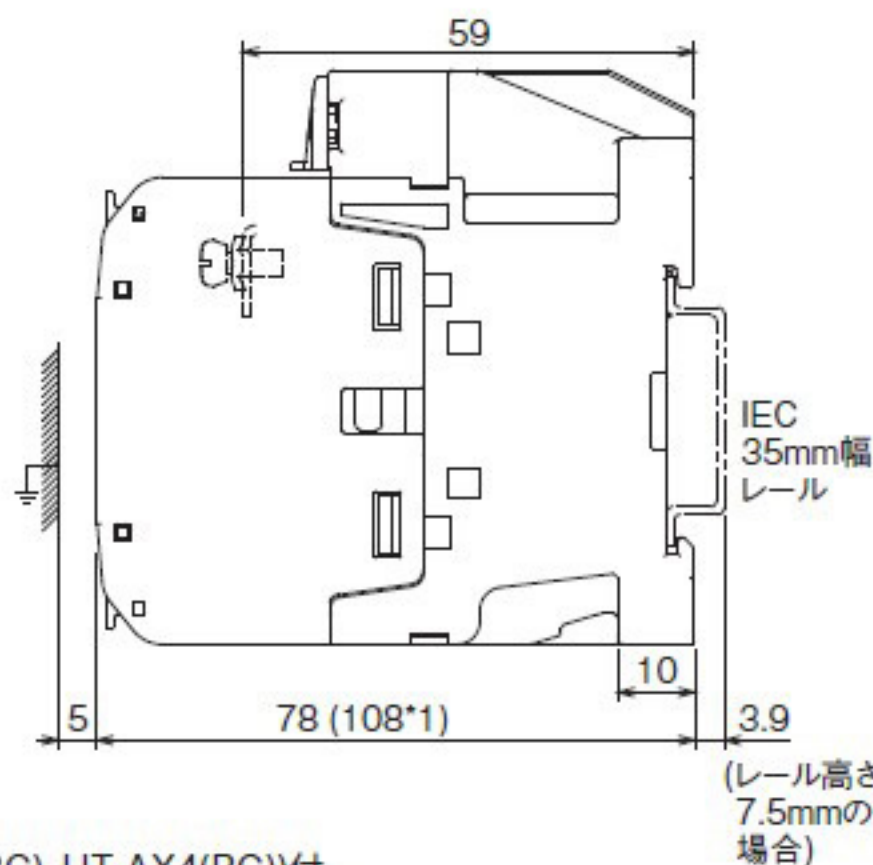


●S-T10(BC)

非可逆式

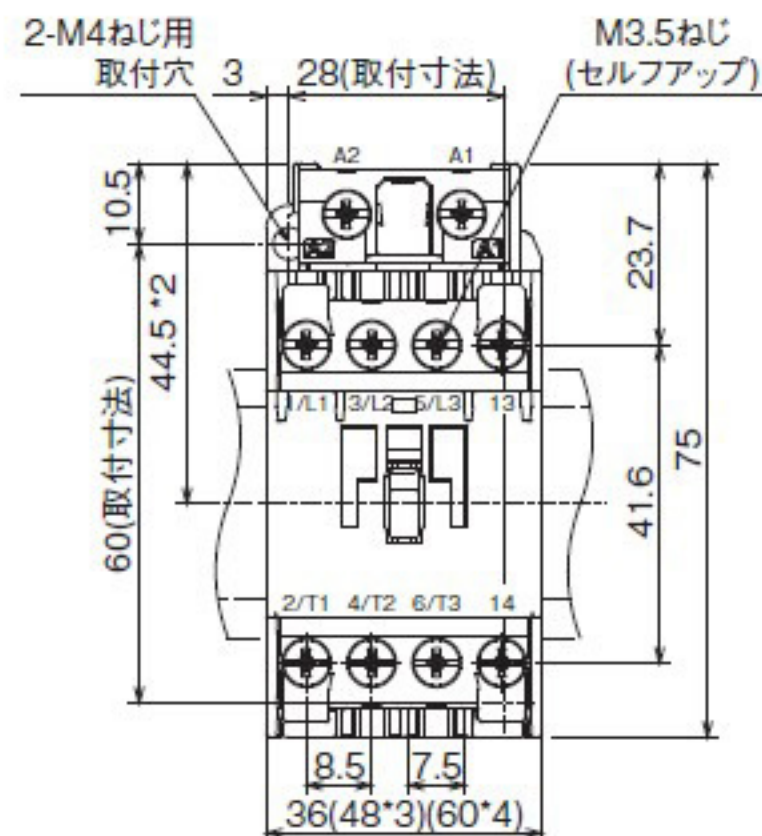

補助 接点	接点構成
1 a	A2 A1 1/L1 3/L2 5/L3 13 2/T1 4/T2 6/T3 14
1 b	A2 A1 1/L1 3/L2 5/L3 21 2/T1 4/T2 6/T3 22

- *1 寸法：ヘッドオン補助接点ユニット(UT-AX2(BC)、UT-AX4(BC))付
- *2 寸法：IEC35mm幅レールのセンタからの寸法
- *3、*4 寸法：サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11(BC))付…*3は1個、*4は2個(両側)付