


TOMBO™ No.1880-GR CMGC ガスケット

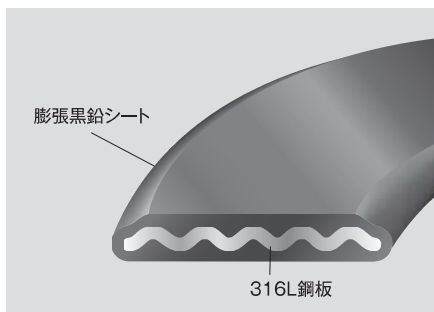


特長

- 波形をつけることで面圧を集中させシール性を向上させたガスケット。
- 額縁形状や全面座といった特殊な形状にも加工可能。
- 特殊形状のフランジ、バルブボンネット、熱交換器などに使用される。

使用温度：酸化雰囲気 -240～400℃ 非酸化雰囲気 -240～800℃ 使用圧力：～5.2MPa

TOMBO™ No.1220/1221 グラシール® ガスケットテープ (プレーン／クリンクル)

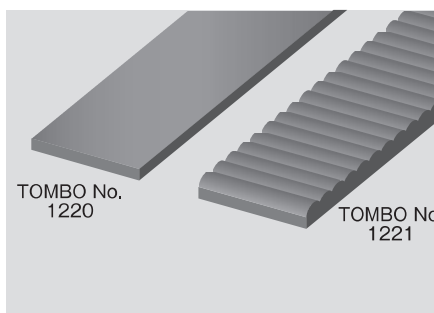

使用例

- TOMBO No.1220 厚さ0.13mm
高温ネジ継手のテープシーラントとして。(ただし、最高使用温度は300℃)
- TOMBO No.1220 厚さ0.25mm
18インチ以上の大口径フランジのシールに。
- TOMBO No.1221
16インチ以下のフランジのシールに。

特長

- フランジ面に直接貼り付け、フリーサイズのカスケットとして。
- 硬質ガスケット (TOMBO No.1850、1841) に貼り付けて、補助シール材として。

※ ジョイントシートなどの軟質ガスケットには貼り合わせないでください。

使用温度：酸化雰囲気 -240～400℃ 非酸化雰囲気 -240～800℃ 使用圧力：～3.0MPa

ワンポイント

酸化雰囲気とは：ガス中に酸素、オゾン、二酸化窒素などの酸化性ガスが多く存在する状態をいいます。大気下は酸化雰囲気にあたります。

非酸化雰囲気とは：希ガスや窒素、二酸化炭素などで満たされた状態をいいます。

不浸透処理について：膨張黒鉛は結晶層間を膨らませたものであり、空隙が多い構造をしているため、グラシールガスケットは微量なガス漏れを防ぎきれません。高度なガスシール性を要求される場合には不浸透処理品を用い、シールに必要な締付面圧が加わる仕様にてご使用ください。不浸透処理を行うと耐熱性は下がりますが（最高使用温度：260℃）ガスシール性が向上します。